Техническая

Климатические камеры
KK 1200 Smart PRO

Представленная выше фотография является только иллюстрацией, на которой показаны дополнительные опции, не включенные в стандартное исполнение.
Реальный внешний вид, в частности, цвет и структура материала могутт отличаться от представленных на фотографии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
циркуляция воздуха	принудительная
объем камеры [Л]	1330
полезный объем камеры [Л]	1132
контроллер	микропроцессорный PID-контролер с графическим ЖК-дисплеем
дисплей	7 "цветная сенсорная панель
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ	
диапазон температур [°C]	-10...+60 (с включенным светом +10...+50)
дискретность показания [°C]	0,1
диапазон относительной влажности [%]	30...90 (см диаграмму)
регулировка диапазона влажности ... [%]	1,0
температурная защита	класс 3.3 по DIN 12880

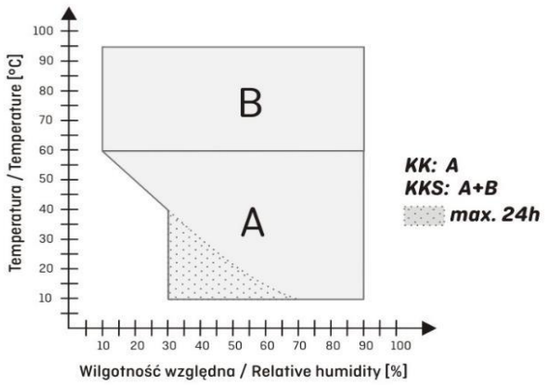

КАМЕРА	
тип дверцы	двойная / внешняя сплошная, внутренняя стеклянная) / внешняя стеклянная (опция)
материал камеры	
Smart PRO	нержавеющая сталь по DIN 1.4301
IG Smart PRO	нержавеющая сталь по DIN 1.4301
материал корпуса	
Smart PRO	стальной лист с порошковой покраской
IG Smart PRO	нержавеющая сталь со структорой льняной ткани
габариты [мм] /2/	
ширина A	1470
высота B	1990
глубина C	1070
внутренние размеры камеры [мм]	
ширина D	1270
ширина D'	1340
высота E	1510
глубина F	660
высота I	1360

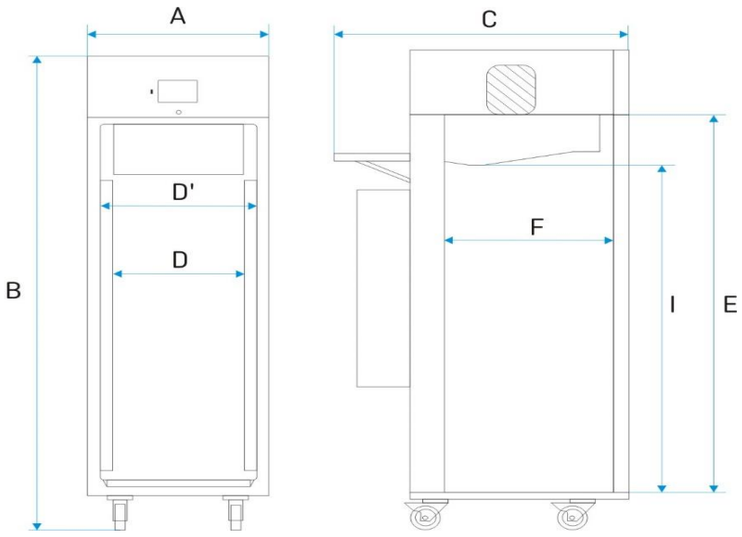

число полок (стандартно / макс.)	2 x 3 // 11 (8)
макс. нагрузка на одну полку [кг] /2/	30
усиленная версия полки (PW) /3/	100
макс. нагрузка на изделие [кг]	300
масса [кг]	220
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
напряжение питания*	230V 50Hz
номинальная мощность [Вт]	3450
срок гарантии	24 месяца
изготовитель	POL-EKO-APARATURA

все вышеперечисленные технические данные относятся к изделию в стандартном исполнении (без дополнительного оборудования)
* - 230 60Hz, 115V 60Hz также доступен
1 - внешние размеры блоков без FIT опции, глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового кабеля
2 - при равномерном распределении по всей поверхности
3 - усиленная полка

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

	**Код заказа: */A**	Дверца со смотровым окном
	Код заказа: */P INOX	Проволочная полка из нержавеющей стали
	**Код заказа: */PP**	Перфорированная полка
	Код заказа: */PW	Усиленная полка
	Код заказа: KUW GN*/*	Поддон (кювета) из нержавеющей стали
	Код заказа: */FIT	Фитотронная система
	**Код заказа: FIT/R3**	Независимый контроль полок в системе FIT
	Код заказа: LOD	Счетчик открытий дверцы
	**Код заказа: PT 100**	Дополнительный датчик температуры
	**Код заказа: OCZ/N**	Порт доступа для внешнего датчика
	**Код заказа: KK/CP**	Датчик низкого уровня воды
	Код заказа: LabDesk	Программное обеспечение LabDesk
	Код заказа: IQ/OQ/PQ	Документация IQ, OQ, PQ