MPW MED. INSTRUMENTS

ЛАБОРАТОРНАЯ ЦЕНТРИФУГА

MPW-260/MPW-260R/MPW-260RH

№ 10260/10260R/10260RH

MADE IN EU

IVD CE

TÜVRheinland CERTIFIED Management System www.tuv.com ID 0000023838

ПОЛЬСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ТРАДИЦИЯ С 1948 ГОДА

	MPW- 260	MPW- 260R	MPW- 260RH
	230В 50/60Гц; 115В 50/60Гц	230В 50Гц; 230В 60Гц; 115В 50Гц; 115В 60Гц	230В 50Гц; 230В 60Гц
	200Вт	450Вт	
	500мл		
	90 ÷ 18000 обр/мин. с шагом 1 обр/мин.		
RCF/ОЦУ	24270 x g с шагом 1 x g		
	0 ÷99ч59мин59с с шагом 1 с + ∞		
	320 x 365 x 495мм(ВхШхГ)	320 x 365 x 660мм(ВхШхГ)	
	–	-20°Ц ÷ +40°Ц[1] с шагом 1°Ц	-20°Ц ÷ +55°Ц[1] с шагом 1°Ц
	28/29,5кг	46,5/50,2кг	46,5кг
ОСОБЕННОСТИ			
	с вентиляцией	с охлаждением	с охлаждением и нагревом
		обеспечиваеться температура + 4°Ц при максимальной скорости каждого ротора	
	начало работы по достижению заданного времени		
	–	начало работы по достижению заданной температуры;	
	эффективная система вентиляции	предварительное охлаждение без/с центрифугированием, охлаждение после центрифугирования, точная стабилизация температуры	
	индукционный двигатель не требующий ухода		
	современная система программирования		
	большой графический дисплей LCD - гашение экрана после периода бездеятельности		
	99 программ пользователя		
	10 характеристик ускорения/торможения		
	программирование многоотрезковых характеристик ускорения/торможения		
	регулировка скорости (в обр.мин.)/ОЦУ (относительного центробежного ускорения)		
	мануальная установка радиуса центрифугирования(с автоматической корректировкой RCF - относительной центробежной силы)		
	2 мода считывания времени: от нажатия клавиши старт или от набора ротором заданной скорости		
	режим непрерывной работы HOLD		
	работа в режиме "SHORT"		
	возможность изменения параметров во время центрифугирования		
	идентификация ротора		
	автоматическое открывание крышки		
	регистрация параметров центрифугирования - программа MPW Editor - компьютер PC (USB)		
	изменение языка меню (pl, en, es, it, pt, de, ru)		
	блокировка выбранных функций		
	защита паролем		
	широкая гамма роторов и дополнительного оснащения		
	память 10 последних циклов работы		
	программная установка плотности для образцов больше 1,2 г/см3 (с автоматической корректировкой максимальной скорости)		
	камера ротора из нержавеющей стали		
БЕЗОПАСНОСТЬ			
	сенсор дисбаланса		
	блокада крышки во время центрифугирования		
	аварийное открывание крышки		
	тепловая защита двигателя		
	блокировка старта центрифуги при открытой крышке		
	Продукт, соответствует международным нормам безопасности EN- 61010-1 и EN- 61010-2-101		

[1] Время получения требуемой температуры, и возможность её достижения зависят, в частности, от типа ротора, скорости центрифугирования, температуры окружения.

Вентилируемые центрифуги MPW- 260, центрифуги с охлаждением MPW-260R а также центрифуги MPW-260RH с охлаждением и нагревом представляют линейку универсальных, настольных лабораторных центрифуг средней производительности. Находят они широкое применение во всякого рода лабораториях, в частности медицинских, научных и промышленных, биохимических, ветеринарных и других. Центрифуги обеспечивают универсальность применений благодаря широкой гамме доступных роторов при сохранении относительно небольших размеров центрифуг, а также высокую точность процесса центрифугирования.

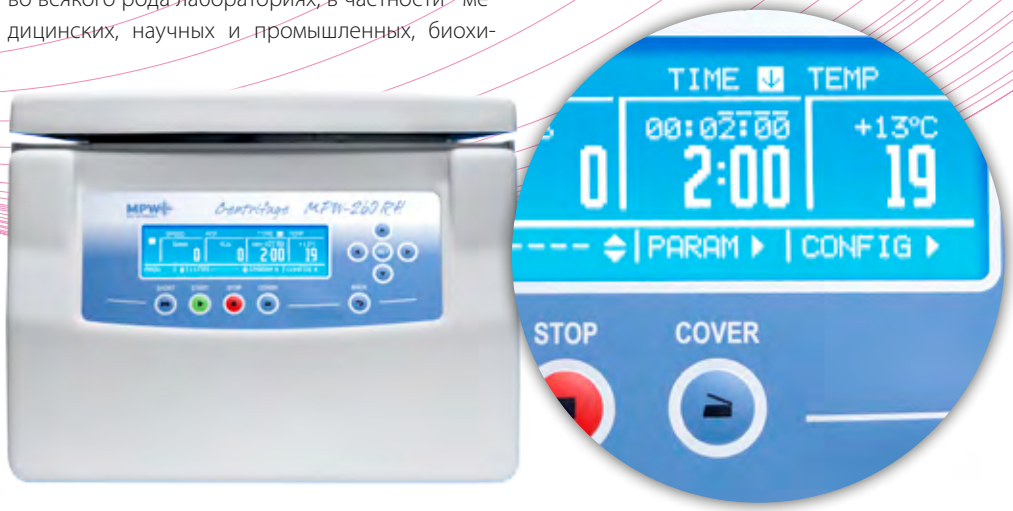

MPW- 260/MPW- 260R/MPW- 260RH				
	ОБР/МИН.	RCF/ОЦУ		№
4x100мл	5 000	3 158	30°	11718
10x50мл Фалькон	4 500	2 830	30°	11744
8x50мл Фалькон	5 000	3 494	30°	11213
6x50мл Фалькон	6 000	4 427	30°	11746
12x25/30мл	4 500	2 717	30°	11743
4x25/30мл	6 000	4 830	45°	11742
30x10/15мл	5 200	4 021	30°	11501
24x10/15мл	5 000	3 354	30°	11745
12x10/15мл	5 500	4 058	30°	11740
10x10/15мл	6 000	4 226	30°	11217
8x10/15мл	6 000	4 226	30°	11741
10x10мл	14 000	15 558	30°	11715
12x5мл	14 000	19 064	30°	11216
36x1,5/2мл	14 000	18 188	45°	11462
24x1,5/2мл	14 000	18 188	45°	11461
18x2мл фильтр	14 000	18 188	45°	11717
12x1,5/2мл	18 000	24 270	45°	11199
4x8x0,2мл ПЦР	14 000	15 339	45°	11716
4x100мл	4 000	2 469	–	12183
4x70мл	4 000	2 308	–	12232
8x10/15мл	4 000	2 504	–	12193
24 капилляры 75мм	13 000	16 816	–	12300
6 кассет 20x0,4/0,2мл или; 6 кассет 10x2/1,5мл	14 000	15 339	–	12172
2x1 MTP (планшеты)	3 000	916	–	12218

УГЛОВЫЕ РОТОРЫ

УГЛОВЫЕ РОТОРЫ (ГУ[2])

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РОТОРЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РОТОРЫ

Чтобы ознакомиться с остальным оснащением, просим обращаться непосредственно к нам или посетить сайт www.mpw.pl

[2] ГЕРМЕТИЧЕСКИ УПЛОТНЁННЫЙ

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений. MPW MED. INSTRUMENTS не несет ответственность за возможные опечатки.

MPW MED. INSTRUMENTS - МПВ МЕД. ИНСТРУМЕНТС
WWW.MPW.PL

46 Boremlowska Street
04-347 Warsaw Poland

ОТДЕЛ ПРОДАЖИ
ТЕЛ. +48 22 673 04 08
+48 22 879 70 97
ФАКС +48 22 610 81 01
MPW@MPW.PL

СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ
ТЕЛ. +48 22 610 81 07
+48 22 610 50 14
ФАКС +48 22 610 55 36
SERVICE@MPW.PL