Техническая

Лабораторные инкубаторы
CLW 180 Smart

Представленная выше фотография является только иллюстрацией, на которой показаны дополнительные опции, не включенные в стандартное исполнение.
Реальный внешний вид, в частности, цвет и структура материала могутт отличаться от представленных на фотографии.

Преимущества контроллера SMART:

- сенсорный экран 4,3 дюйма
- LAN, USB-порты для передачи данных
- многосегментные программы времени и температуры
- визуальная и звуковая сигнализация
- внутренняя память для программ и хранения данных
- реестр событий
- Руководство пользователя доступно для скачивания с контроллера на USB-накопитель
- быстрое изменение параметров программы
- панель сигнализации
- возможность работы с экраном в латексных перчатках

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
циркуляция воздуха	принудительная
объем камеры [l] /1/	180
полезный объем камеры [Л]	180
контроллер	микропроцессорный PID-контролер с графическим ЖК-дисплеем
дисплей	4,3 "цветной сенсорный экран
ТЕМПЕРАТУРА	
диапазон температур [°C]	на 5°C выше комнатной температуры... +100°C
дискретность показания [°C]	0,1
температурная защита	класс 2.0 по DIN 12880 / класс 3.1 (опция) / класс 3.1 в Smart PRO

КАМЕРА	
тип дверцы	двойная / дверь со смотровым окном (опция)
материал камеры	
Smart	нержавеющая сталь по DIN 1.4301
IG Smart	нержавеющая сталь по DIN 1.4301
материал корпуса	
Smart	стальной лист с порошковой покраской
IG Smart	нержавеющая сталь со структорой льняной ткани
габариты [мм] /2/	
ширина A	650
высота B	1030
глубина C	820
внутренние размеры камеры [мм]	
ширина D	470
высота E	720
глубина F	560

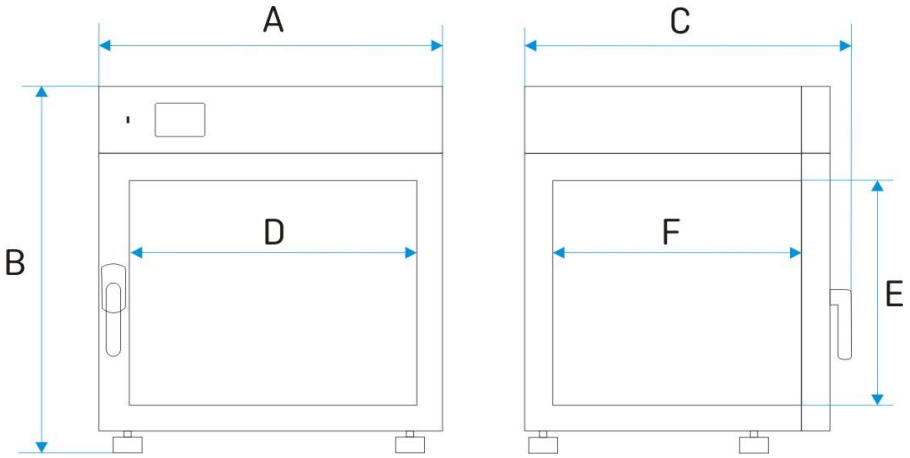

число полок (стандартно / макс.)	3 // 9
макс. нагрузка на одну полку [кг] /5/	25
усиленная версия полки (PW) /3/	50
макс. нагрузка на изделие [кг]	75
усиленная версия изделия (W) /4/	120
масса [кг]	94
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
напряжение питания*	230V 50Hz
номинальная мощность [Вт]	650
срок гарантии	24 месяца
изготовитель	POL-EKO-APARATURA

все вышеперечисленные технические данные относятся к изделиям в стандартном исполнении (без дополнительного оборудования)
* - 230 60Hz, 115V 60Hz также доступен
1 - полезный объем камеры всегда меньше
2 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового кабеля
3 - усиленная полка
4 - усиленная версия
5 - при равномерном распределении нагрузки по всей поверхности

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

	Код заказа: */A	Дверца со смотровым окном
	Код заказа: */P INOX	Проволочная полка из нержавеющей стали
	Код заказа: */PP	Перфорированная полка
	Код заказа: */PW	Усиленная полка
	Код заказа: KUW GN*/*	Поддон (кювета) из нержавеющей стали
	Код заказа: QLK*	Колесики
	Код заказа: */S или */S INOX	Стол с колесиками
	Код заказа: */ST или */ST INOX	рама с колесами
	Код заказа: */W	Усиленная версия
	Код заказа: OWW/LED	Внутреннее освещение
	Код заказа: LOD	Счетчик открытий дверцы
	Код заказа: GNZ	Внутренняя розетка
	Код заказа: HEPA	HEPA-фильтр поступающего воздуха
	Код заказа: PHR	Измерение влажности
	Код заказа: OCZ/N	Порт доступа для внешнего датчика
	Код заказа: LabDesk	Программное обеспечение LabDesk
	Код заказа: IQ/OQ/PQ	Документация IQ, OQ, PQ
	Код заказа: */3.1	Защита от перегрева класса 3.1 по DIN 12880